

DATA SHEET ▶ DISTRIBUIDOR OPTICO ECO 1U

M/1B24S12SC M/1B24D18LC M/1B24S12STFC M/1B24D18SC


NUEVO PANEL MAXFIBER DE 1 UNIDAD CON DISEÑO FUNCIONAL, ASÍ COMO SU SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA PARA UNA FÁCIL ADMINISTRACIÓN

- DOS MODOS DE ADMINISTRACIÓN (FRONTAL & CUBIERTA POSTERIOR)
- DISEÑO ERGONÓMICO DE ALTA DENSIDAD Y PESO LIGERO, CON APARIENCIA ESTÉTICA DE ALTA CALIDAD. LAMINADO CALIBRE 16"
- MÚLTIPLES POSICIONES DE FIJACIÓN EN AMBOS LADOS, HACE QUE LA ENTRADA DE FIBRAS SEA FLEXIBLE PARA SU FIJACIÓN SIN DAÑAR LA FIBRA.
- CÓMODO Y FÁCIL DE USAR PARA (12/24/36/48/72/96) FIBRAS
- PUERTOS DISPONIBLES SC, LC, ST Y FC

TIPO DE CONECTOR	FC	ST	SC	LC
CAPACIDAD MÁXIMA	24/48 F	24/48 F	24/48 F	48/96 F
ADAPTADOR	SX / DX	SX / DX	DX	QX
TIPO DE FIBRA ÓPTICA	METAL	METAL	PLÁSTICO	PLÁSTICO
SOPORTE	RACK 19"			
CONFIGURACIÓN	SM / MM			
NORMAS	EIA 310 [IEC 60297 AVAILABLE] 2001 19" 1U STANDAR CE/RoHS			
	INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE			



TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

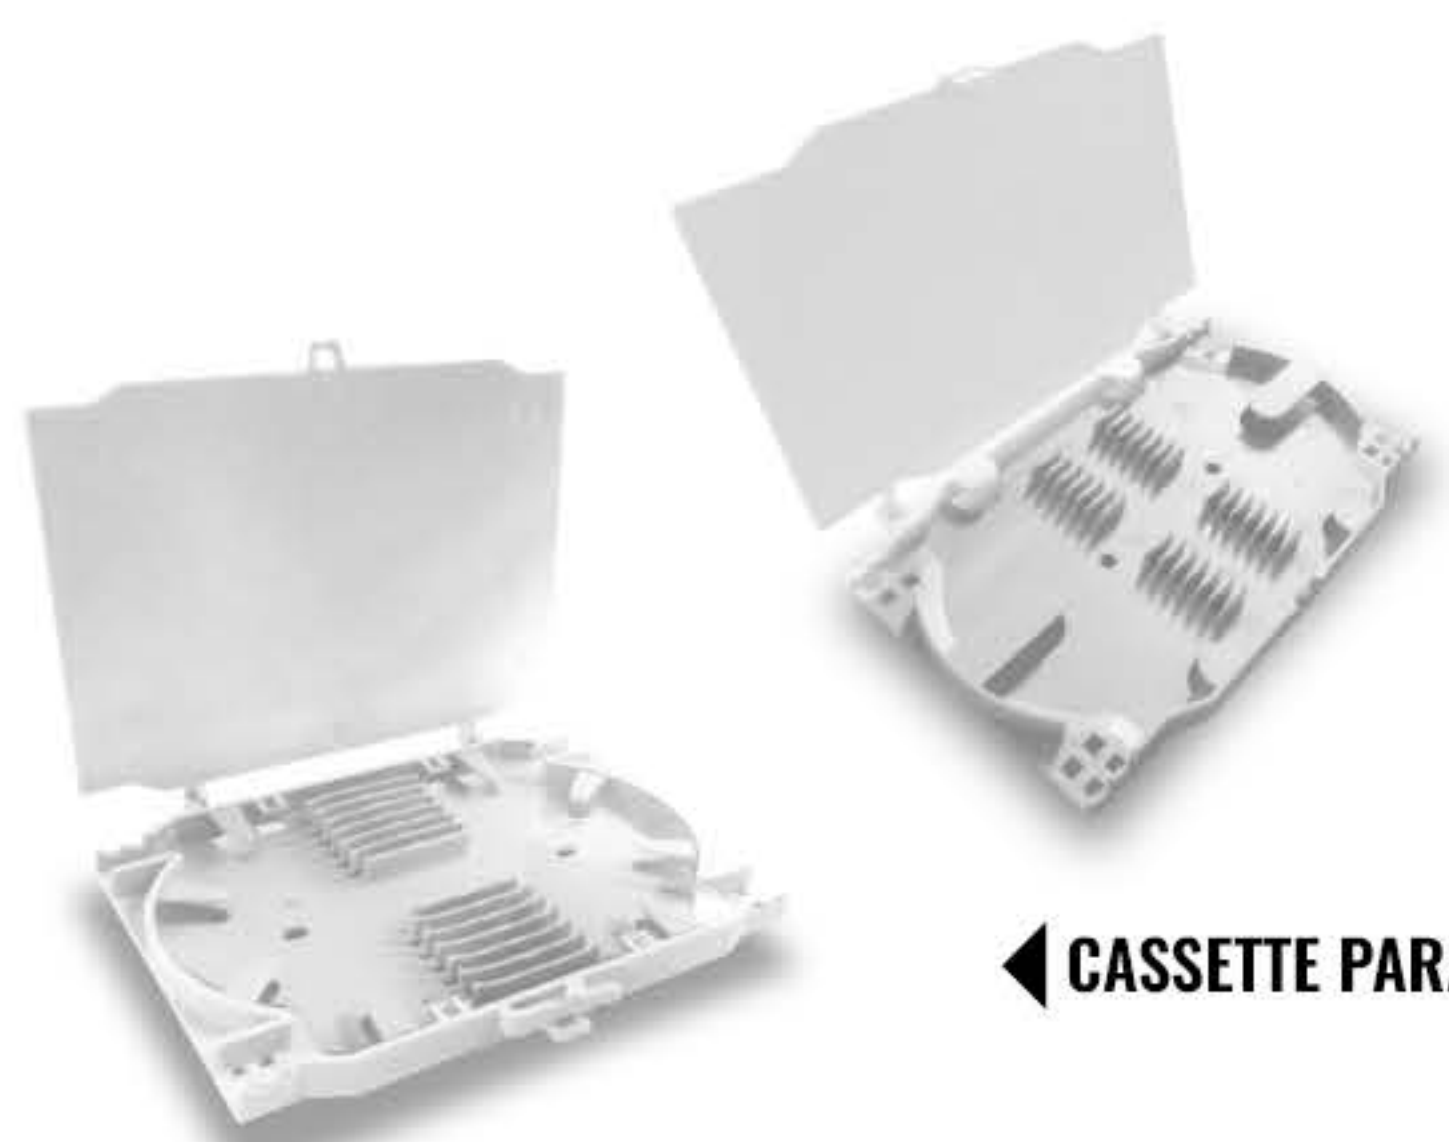

◀ CASSETTE PARA EMPALMES

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS ▶



PIGTAILS PRE-ASSEMBLED


SOLID METAL

PREMIUM



435*220*45MM
L*D*H

Fits IEC19"
STANDARD

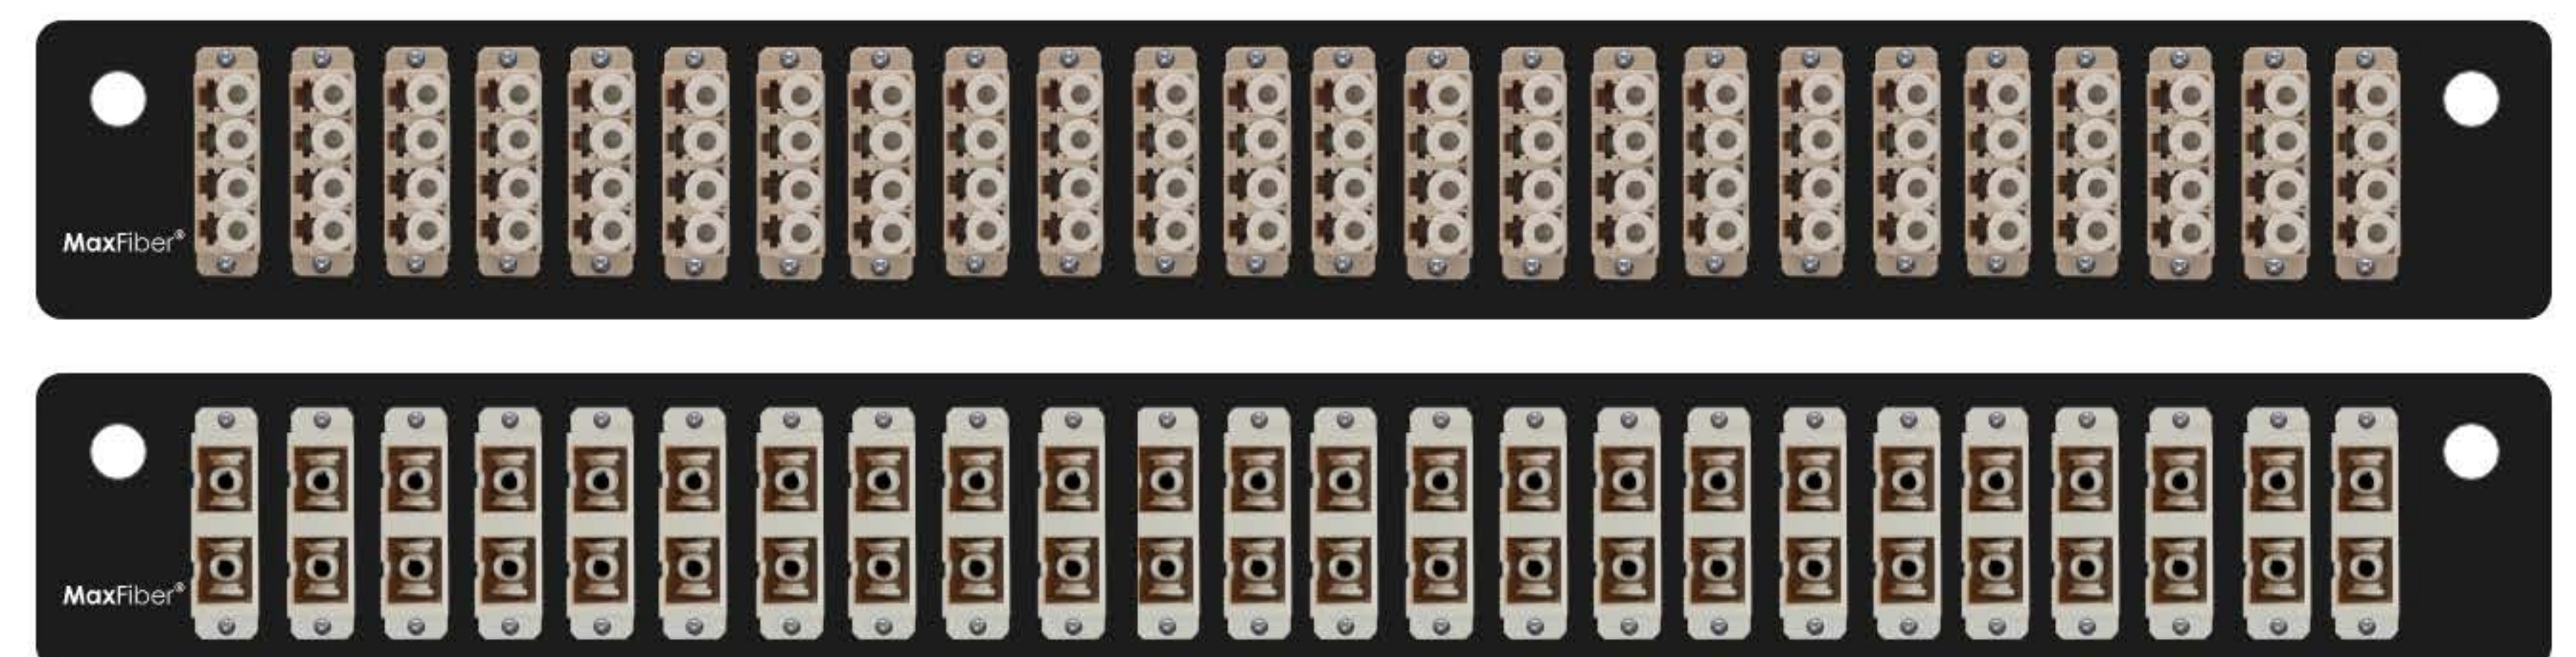

APLICACIONES
PROTECCIÓN Y CONECTORIZACIÓN / DATA CENTERS / MEJOR ADMINISTRACIÓN DE FIBRA
INSTALACIÓN DE REDES / REDES MÁS EFICIENTES / FÁCIL ACCESO

