

DATA SHEET ▶ ODF ▶ DISTRIBUIDOR OPTICO 1U SLIDE 36F

M/1B24S12SC M/1B24D18LC M/1B24S12STFC M/1B24D18SC

EL ODF 1U 36F TAPA METÁLICA MAXFIBER CONTIENE UNA CHAROLA DESLIZABLE QUE PERMITE EL ACOMODO DE LAS FIBRAS, CUENTA CON UNA TAPA SUPERIOR MÓVIL PARA FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR Y PROTEGER EL PANEL DE CONEXIÓN. FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRIO, CALIBRE 16" DE ALTA CALIDAD, CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, HORNEADO EN COLOR NEGRO.






SOLID METAL **PREMIUM**

TIPO DE CONECTOR	SC	LC	FC	ST
CAPACIDAD MÁXIMA	36F	72F	36F	36F
CONFIGURACIÓN	DUPLEX	QUADRUPLIX	SIMPLEX	SIMPLEX
CASSETTE DE EMPALME	3 DE 24 EMPALMES C/U			
PANEL DE CONEXIÓN	3 PLACAS			
TIPO DE FIBRA ÓPTICA	SM / MM			
SOPORTE	RACK 19"			
ESTRUCTURA	ACERO LAMINADO CÁLIBRE 16"			
NORMAS	EIA 310 [IEC 60297 AVAILABLE] 2001 19" 1U STANDAR CE/RoHS			

INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE




ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO




Fits IEC19"
STANDARD

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

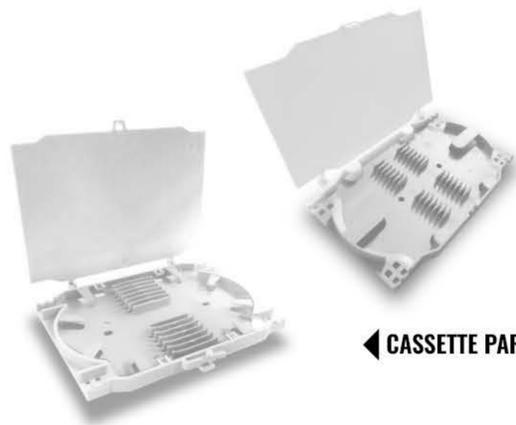

◀ CASSETTE PARA EMPALMES

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS ▶

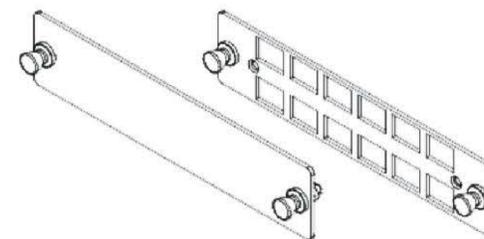

APLICACIONES
PROTECCIÓN Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
DATA CENTER, ADMINISTRACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
INSTALACIONES DE REDES

